TABELLE DISTANZE DI INSTALLAZIONE / *INSTALLATION DISTANCE TABLE*

CRISTAL LED

Codice / *Code* **CL11N10EGRT**

Flusso / *Flux* (lm) 349

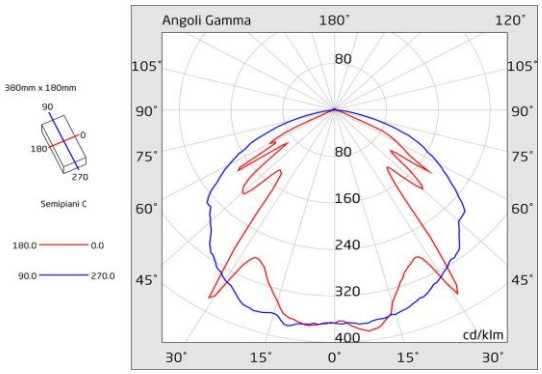

VIA DI ESODO / *ESCAPE ROUTE*

Altezza installazione *Installation height* (m)	Lux sotto apparecchio *Lux under luminaire* (lux)	(m)	(m)	(m)	(m)
2,7	17,56	4,16	10,05	4,82	11,78
3,0	14,22	4,37	10,66	5,04	12,30
3,5	10,45	4,06	11,15	5,29	13,17
4,0	8,00	4,44	11,06	5,56	13,86
4,5	6,32	3,74	10,97	5,71	14,47
5,0	5,12	3,80	11,76	5,70	15,04
6,0	3,56	4,20	13,21	**5,74**	15,85
7,0	2,61	4,72	10,60	5,72	**16,39**
8,0	2,00	**5,15**	11,36	5,40	16,35
9,0	1,58	3,68	12,37	4,84	16,21
10,0	1,28	3,06	**13,36**	4,14	16,12

AREA ANTIPANICO / *ANTI-PANIC AREA*

Altezza installazione *Installation height* (m)	Area coperta 1lux min. *1-LUX-MIN. Area* (m^2)	Area coperta 0,5lux min. *0,5-LUX-MIN. Area* (m^2)	(m)	(m)	(m)	(m)
2,7	66,69	101,94	3,92	8,64	4,47	10,63
3,0	70,29	101,75	4,15	8,97	4,72	10,73
3,5	76,54	125,74	4,43	6,80	5,61	7,95
4,0	84,50	132,10	4,78	7,29	5,86	8,38
4,5	87,36	138,57	4,73	7,64	6,95	8,83
5,0	91,12	150,62	4,98	8,08	**7,22**	9,21
6,0	**107,11**	168,69	5,38	8,73	7,17	9,99
7,0	91,12	178,59	5,86	8,12	6,99	10,48
8,0	85,69	**190,41**	**6,37**	11,12	6,65	13,81
9,0	54,22	186,77	5,32	12,14	6,84	18,42
10,0	37,19	178,51	4,93	**12,87**	6,51	**19,20**

Distanza tra parete e apparecchio trasversale
Wall-to-luminaire distance (transversal)

Distanza tra parete e apparecchio longitudinale
Wall-to-luminaire distance (longitudinal)

Distanza tra apparecchi trasversali
Luminaire-to-luminaire distance (longitudinal)

Distanza tra apparecchi longitudinali
Luminaire-to-luminaire distance (longitudinal)

Apparecchi installati a soffitto, valori calcolati al suolo senza considerare le riflessioni delle pareti secondo UNI EN 1838. In grassetto i risultati migliori.
Luminaires installed on ceiling, values taken at floor level without reflections in accordance to UNI EN 1838. Best value in bold face.
VIA DI ESODO: Misure per ottenere 1 lux minimo lungo la linea centrale di una via di esodo.
ESCAPE ROUTE: Values which guarantee 1 lux min on the central line of an escape route.
AREA ANTIPANICO: Misure per ottenere 0,5 lux minimi in un'area con apparecchi distribuiti uniformemente.
ANTI-PANIC AREA: Values which guarantee 0,5 lux min on an area with luminaires distributed uniformly